

ADHERE Cor Flex

ARGAMASSA PARA BETUMAÇÃO DE JUNTAS EXTERIORES

TC.E.063.4

1. DESCRIÇÃO

O **ADHERE Cor Flex** é uma argamassa pré-doseada, formulada a partir de ligantes mistos, agregados seleccionados, pigmentos inorgânicos e adições.

Produto disponível nas cores: branco, castanho, chocolate, cinzento, cinzento-escuro, marfim e tijoleira.

2. DOMÍNIO DE UTILIZAÇÃO

O **ADHERE Cor Flex** é uma argamassa flexível destinada ao enchimento de juntas de 5 mm a 15 mm em revestimentos cerâmicos e rocha ornamental em exteriores.

Trata-se de um produto pronto a amassar, bastando adicionar a quantidade correcta de água.

3. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

PRODUTO EM PÓ	VALOR	Norma
Cores	Branco, castanho, chocolate, cinzento, cinzento escuro, marfim e tijoleira.	-
Granulometria	< 1,0 mm	-

PRODUTO EM PASTA	VALOR	Norma
Água de amassadura	23,0 ± 1,0 %	-

PRODUTO ENDURECIDO	VALOR	Norma
Resistência à Flexão (N/mm ²)	Em conformidade como a Norma Europeia EN 13888 com CG2W	
Resistência à Compressão (N/mm ²)		
Absorção de água (30 min.) (g)		
Absorção de água (240 min.) (g)		

4. APLICAÇÃO

Preparação de suportes

As peças e as respectivas juntas a colmatar têm de estar secas e isentas de qualquer tipo de detritos.

Após a colocação de um pavimento ou revestimento, aguardar pelo menos 24 horas antes de aplicar a argamassa **ADHERE Cor Flex**.

No caso de peças porosas, deve testar previamente a argamassa **ADHERE Cor Flex** para verificar se surgem manchas na superfície de contacto.

Preparação da mistura

A argamassa **ADHERE Cor Flex** deve ser amassada com 1,0 litros a 1,5 litros de água, de preferência potável, por cada embalagem de 5 kg.

O pó deve ser misturado com recurso a um misturador eléctrico, até obtenção de uma massa consistente, cremosa e de cor homogénea.

A quantidade de água e o processo de amassadura devem ser rigorosamente mantidos ao longo da execução da obra, caso contrário podem surgir variações de cor no produto final.

Aplicação

A argamassa **ADHERE Cor Flex** é aplicada com uma talocha de borracha, estendendo a massa na direcção diagonal das peças. Pressionar fortemente a talocha de modo a preencher totalmente a junta e retirar o excedente.

O excesso de massa deve ser limpo com uma talocha de limpeza ou uma esponja ligeiramente humedecida, utilizando água sempre limpa.

ADHERE Cor Flex

ARGAMASSA PARA BETUMAÇÃO DE JUNTAS EXTERIORES

TC.E.063.4



Amassadura do **ADHERE Cor Flex**



Betumação com **ADHERE Cor Flex**



Limpeza do excesso de argamassa



Limpeza do excesso de argamassa

Logo que o produto se apresente totalmente seco, proceder a uma limpeza geral com esponja húmida e seguidamente eliminar o excesso de pó com auxílio de um pano seco.

Consumos

Para a determinação teórica dos consumos do **ADHERE Cor Flex**, recorrer à seguinte fórmula de cálculo:

$$C_t = 0,18.L.H. ((A+B)/(A.B))$$

C_t - Consumo teórico de argamassa (kg/m²)

L - largura de juntas (mm)

H - altura da peça (mm)

A - comprimento da peça (cm)

B - largura da peça (cm)

Restrições

O **ADHERE Cor Flex** não deve ser aplicado quando a temperatura ambiente e/ou do suporte é inferior a 5°C ou superior a 30°C. Não devem ser realizadas colagens em exteriores sob condições meteorológicas adversas nas 24 horas seguintes à aplicação.

Em tempo demasiado seco recomenda-se a molhagem diária das superfícies executadas.

Em tempo de forte exposição a vento, deve proceder-se à proteção das fachadas, de modo a minimizar a influência deste.

Conselhos complementares

- ▶ A água de amassadura deve ser isenta de quaisquer impurezas (argila, matéria orgânica), devendo de preferência ser potável;
- ▶ Não deve ser aplicada qualquer argamassa que tenha

ultrapassado o seu tempo aberto. Não amolentar as argamassas;

- ▶ Não adicionar quaisquer outros produtos à argamassa, devendo a argamassa **ADHERE Cor Flex** ser aplicada tal como se apresenta na sua embalagem de origem.

5. EMBALAGEM E VALIDADE

Embalagem

Baldes de 5 kg em caixas de 4 unidades (4 x 5 kg). Paletes de 20 caixas.



Validade

12 meses desde que permaneçam inalteradas as condições da embalagem originais e em condições de armazenagem ao abrigo de temperaturas extremas e da humidade.

6. PRODUTOS ASSOCIADOS

▶ Cimentos-cola **ADHERE**

(Gama de cimentos cola flexíveis, **ADHERE Flex Basic**, **ADHERE Flex**, **ADHERE Multiflex**)

Secil Argamassas

Secil Martingança, S.A.

Apoio ao Cliente: Apartado 2 | 2406 – 909 – Maceira – LRA – Portugal

Tel: +351 244 770 220 | Fax: +351 244 777 997 | E-mail: comercial@secilargamassas.pt



ADHERE Cor Flex

ARGAMASSA PARA BETUMAÇÃO DE JUNTAS EXTERIORES


TC.E.063.4

7. HIGIENE E SEGURANÇA

(NÃO DISPENSA A CONSULTA DA FICHA DE SEGURANÇA DO PRODUTO)

- ▶ Irritante para os olhos, vias respiratórias e pele;
- ▶ Pode causar sensibilização em contacto com a pele;
- ▶ Não respirar as poeiras;
- ▶ Evitar o contacto com a pele e os olhos;
- ▶ Em caso de contacto com os olhos, lavar imediatamente e abundantemente com água e consultar um especialista;
- ▶ Usar vestuário de protecção e luvas adequadas;
- ▶ Conservar fora do alcance das crianças.

Cores disponíveis ADHERE Cor Flex

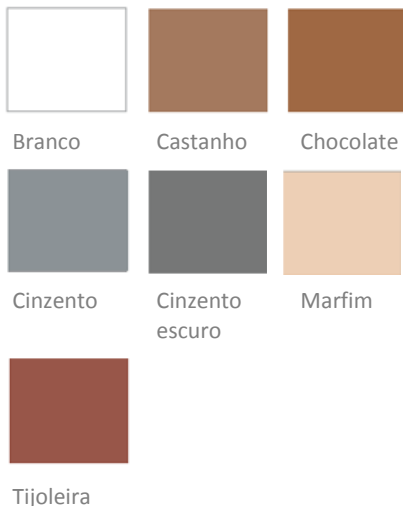

Estando as condições de aplicação dos nossos produtos fora do nosso alcance, não nos responsabilizamos pela sua incorrecta utilização. É dever do cliente verificar a idoneidade do produto para o fim previsto. Em qualquer caso, a nossa responsabilidade está limitada ao valor da mercadoria por nós fornecida. A informação constante da presente ficha pode ser alterada sem aviso prévio. Em caso de dúvida, e se pretender esclarecimentos complementares, solicitamos o contacto com os nossos serviços técnicos.

*Revisão de Fevereiro de 2017
TC.E.063.4*