

## PAVIMENTOS EM BETÃO

PAVIMENTOS COM AGREGADOS DECORATIVOS

# UNIDÉCOR® AREIA

É a solução indicada para aplicação em pavimentos exteriores, onde se pretenda um terreno consolidado com aparência natural. Apresenta ligeira desagregação superficial.



O **UNIDÉCOR® AREIA** preserva as características dos solos compactados com solidez e estabilidade. A desagregação superficial confere o aspeto de terreno, mas a base é sólida e firme.

### VANTAGENS

- Diversidade de cores
- Antiderrapante
- Adaptação ao meio ambiente
- Proteção do meio ambiente
- Prevenção de inundações
- Restabelece lençóis freáticos
- Fácil aplicação



### CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Caminhos e áreas de tráfego pedonal
- Ciclovias
- Pavimentos em parques e jardins
- Campos desportivos
- Acessos e caminhos florestais
- Arranjos urbanísticos
- Pavimentos exteriores onde seja necessário um caminho de areia estabilizado, resistente e limpo, sem grandes cuidados de manutenção

## PAVIMENTOS EM BETÃO

### PAVIMENTOS COM AGREGADOS DECORATIVOS

# UNIDÉCOR® AREIA

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Massa volúmica (valor indicativo)	2000 – 2300 kg/m <sup>3</sup>
Resistência à compressão	1 a 4 MPa*

\*dependendo do grau de compactação



## RECOMENDAÇÕES DE APLICAÇÃO


- De uma forma geral deverão ser observadas as boas práticas da execução de pavimento. Preparar o terreno base, procedendo a uma compactação adequada de forma a possibilitar uma base sólida e desempenada;
- É recomendável humedecer o terreno no caso de este estar muito seco ou se as condições ambientais forem agressivas (tempo quente e seco);
- O produto não é bombeável e o seu transporte até ao local de obra efetua-se em camiões de caixa aberta (que deverão ser cobertos para evitar a secagem superficial);
- O produto deve ser aplicado em sobre espessura;
- Não adicionar água ou qualquer outra matéria-prima ao **UNIDÉCOR® AREIA**, sob pena de comprometer as suas características e desempenho;
- A realização de juntas poderá ser feita previamente ou durante a betonagem no estado fresco;
- O aspeto final do **UNIDÉCOR® AREIA** não deverá apresentar arestas expostas.

## APOIO TÉCNICO

A **SECIL** e a **UNIBETÃO** prestam apoio personalizado, a obras individuais em todas as fases, desde o projeto, passando pelos estudos de composição e acompanhamento em obra.

## NOTAS FINAIS

*Deve sempre ser confirmada a viabilidade de fornecimento do produto junto dos nossos serviços comerciais, em função da localização e características da obra. A informação que consta neste documento, não dispensa a leitura atenta da ficha técnica do produto.*

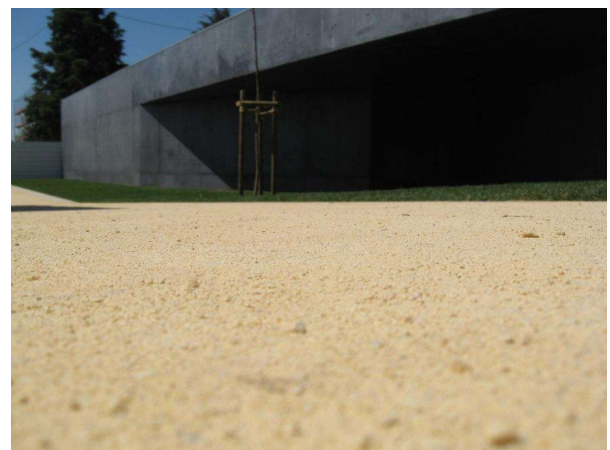

Revisão de outubro 2020  
FP.15.0303.01\_v1